## СКРЫТЫЙ ПЛИНТУС И ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ











### СКРЫТЫЙ ПЛИНТУС

### Для крепления ГКЛ



Скрытый плинтус с МДФ вставкой высотой 80 мм




Скрытый плинтус с МДФ вставкой высотой 70 мм со светодиодной лентой.



Цвета в наличии:





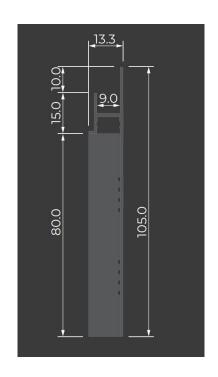

# Теневой профиль под ГКЛ





### Цвета в наличии:

серебристый блестящий серебристый матовый

чёрный





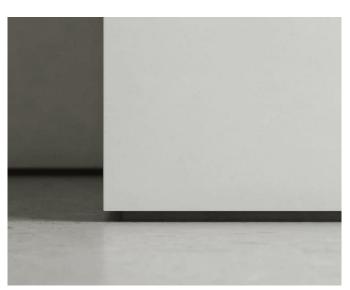

# СКРЫТЫЙ ПЛИНТУС И ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ



Наименование	Высота	Толщина	
	ММ	ММ	
Скрытый плинтус / теневой профиль			
алюминиевый			
Серебряный матовый	105	13,3	
Серебряный блестящий	105	13,3	
Черный	105	13,3	





рунтованная вставка МДФ				
под световую ленту 70 мм	70	12,5	277	568
сплошная 80 мм	80	12,5	304	623





### ОПИСАНИЕ

Алюминиевый профиль изготовлен из специального состава, который не окисляется в процессе эксплуатации. Гарантия на профиль 50 лет.

Верхняя часть профиля предназначена для крепления ГКЛ и нанесения строительной смеси с последующим нанесением штукатурки и лакокрасочных материалов или других декоративных облицовочных материалов.


Вставка из МДФ покрыта специальным полимерных грунтом. На поверхности грунта нанесён праймер, гарантирующий адгезию со всеми распространёнными ЛКМ и любым способом нанесения (кисть, валик, распыление).

Способ нанесения грунта создаёт акваборт, препятствующий попадании влаги в основание плинтуса-вставки.

При желании можно использовать любую вставку соответствующую габаритным параметрам.

#### Монтаж с ГКЛ

### Монтаж со штукатуркой без ГКЛ

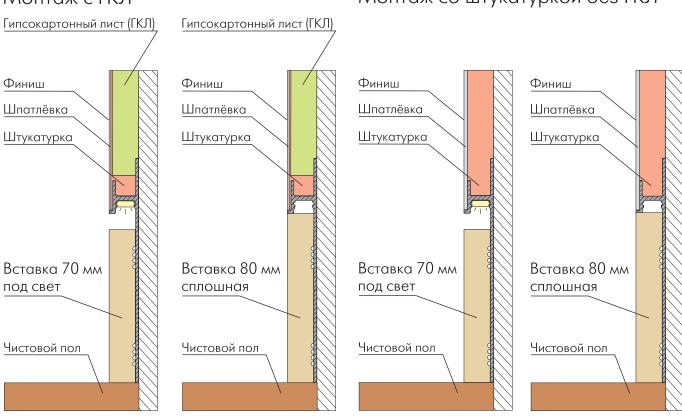








### Вариант монтажа

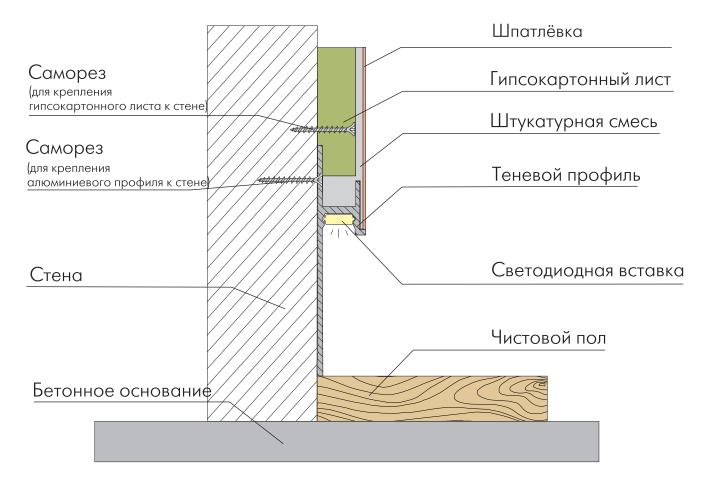

Алюминиевый профиль ставится при черновом ремонте с возведением стен.

Будьте внимательны при расчётах размеров в черновом варианте. Следует учитывать на сколько поднимется и как ровно будет лежать финишный пол.

Грунтованная вставка из МДФ крепится к алюминиевому профилю до покраски стен.

Вставка МДФ крепится на монтажный клей. Мы протестировали и рекомендуем использовать - монтажный клей усиленный и ускоренный **Титан**, который вы можете приобрести у нас.



Грунтованная вставка не требует шлифовки и готова к покраске.

Грунтованная поверхность покрыта специальным адгезионным праймером. Можно красить всеми распространёнными лакокрасочными материалами, любым способом нанесения.

При загрязнении грунтованной поверхности в процессе монтажа перед покраской необходимо обезжирить поверхность и очистить слабым водным раствором с неагрессивным чистящим средством.

